

## Plint type P20R10

Impactniveau:



### Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. karren en transpalletten.

### Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

### Eigenschappen


- Hygiënische en mechanische bescherming
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën kunnen huisvesten
- Voor montage op afgewerkte vloer
- Afgeschuind tegen stofophoping

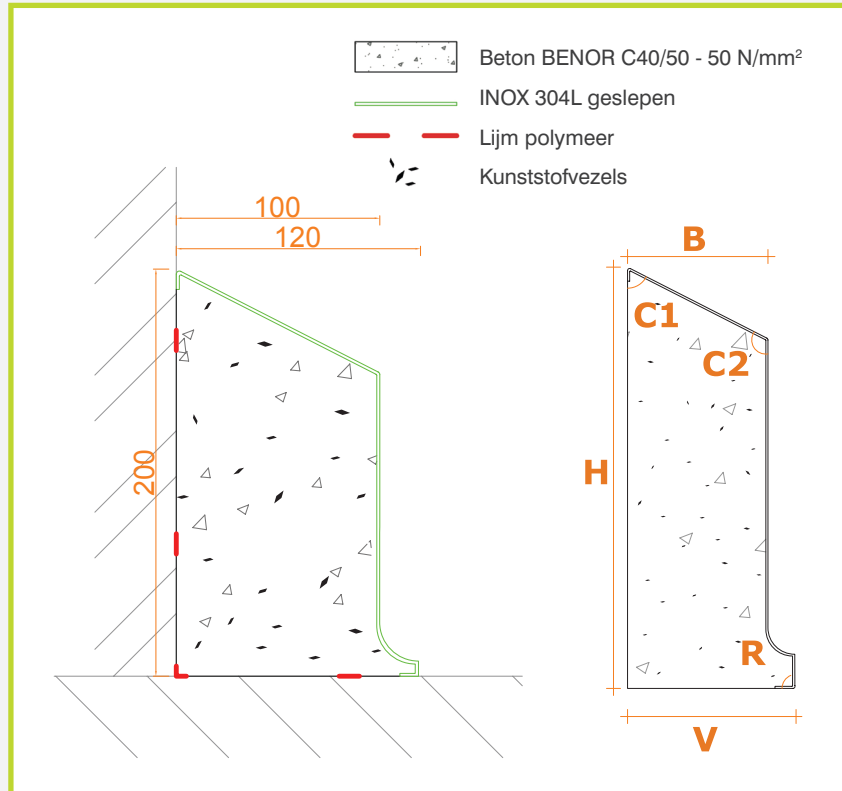

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Specificaties

type	dikte inox 304L (mm)	hoogte (mm)	breedte (mm)	voet (mm)	lengte (mm)	gewicht/st (kg)	C1	C2	R
P20R10	1,5	200	100	120	1500	70,79	63°	117°	35°

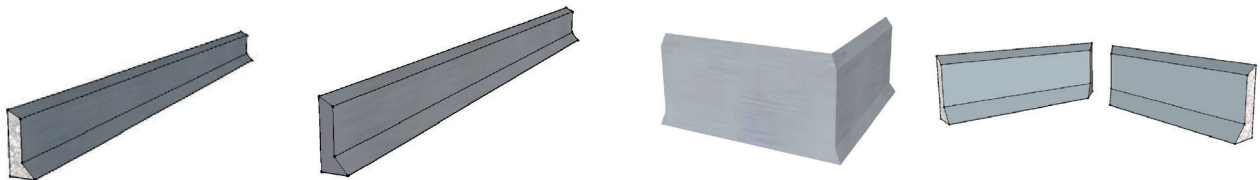

**Plint**  
1500 mm

art. nr. 10122101

**Eindstuk Links/Rechts**  
45° eind 1375 mm lang

art. nr. 10122102

**Binnenhoek 90°**  
687,5 x 687,5 mm

art. nr. 10122103

**Buitenhoek 90°**  
250 x 250 mm

art. nr. 10122104