

Plint type P20U3

Impactniveau:



Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. lichte karren en kuismaterieel.

Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

Eigenschappen

- Hygiënische en mechanische bescherming.
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer.
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën zich kunnen huisvesten.
- Voor montage op ruwbouwvloer, uitsparing ter bevordering van het optrekken van epoxy.
- Afgeschuind tegen stofophoping.

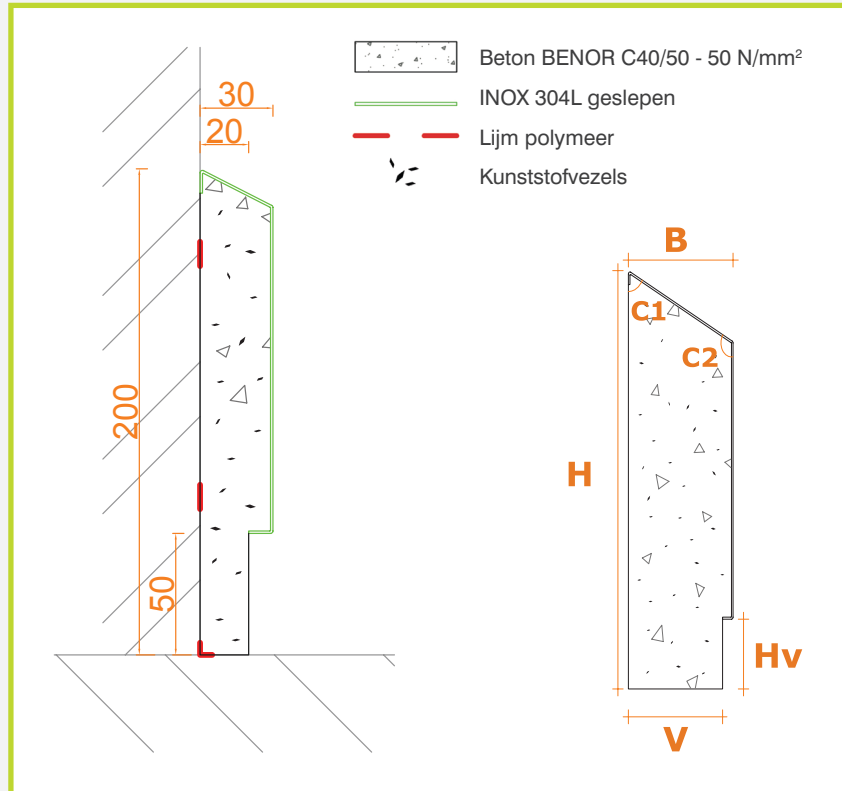

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties

type	dikte inox 304L (mm)	hoogte (mm)	breedte (mm)	voet (mm)	hoogte voet (mm)	lengte (mm)	gewicht/st (kg)	C1	C2
P20U3	1,2	200	30	20	50	1500	24,34	63°	117°

