

Plint type P20V10

Impactniveau:



Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. karren en transpalletten.

Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

Eigenschappen

- Hygiënische en mechanische bescherming
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën kunnen huisvesten
- Voor montage op afgewerkte vloer
- Afgeschuind tegen stofophoping

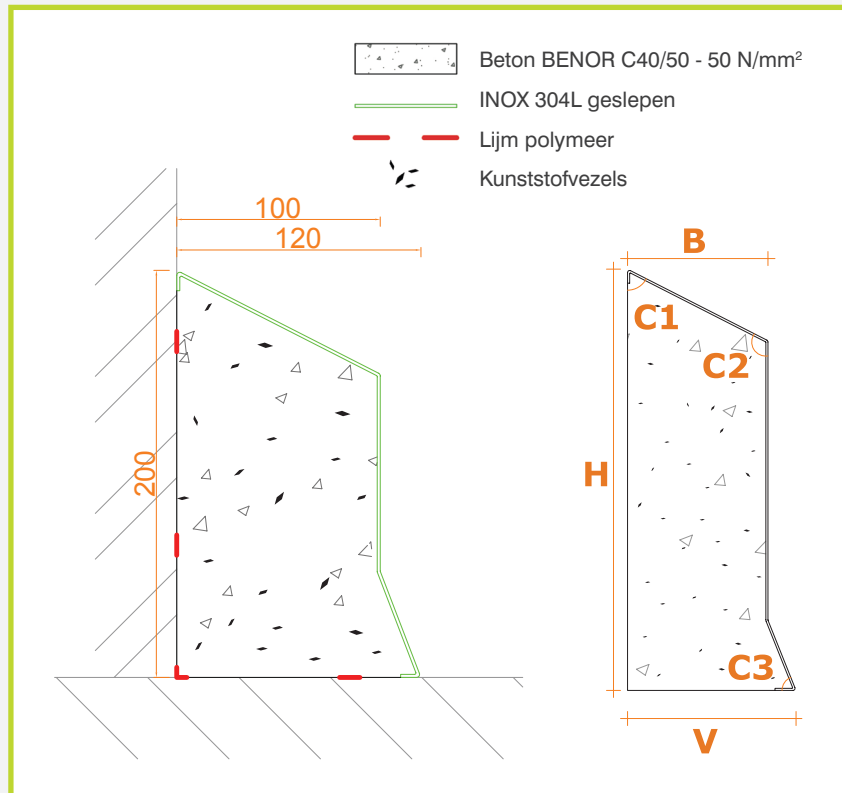

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties

type	dikte inox 304L (mm)	hoogte (mm)	breedte (mm)	voet (mm)	lengte (mm)	gewicht/st (kg)	C1	C2	C3
P20V10	1,5	200	100	120	1500	70,79	63°	117°	69°

