

## Plint type P20V2

Impactniveau:



### Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. lichte karren en kuismaterieel.

### Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

### Eigenschappen

- Hygiënische en mechanische bescherming.
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer.
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën zich kunnen huisvesten.
- Voor montage op ruwbouwvloer, uitsparing ter bevordering van het optrekken van epoxy.
- Afgeschuind tegen stofophoping.

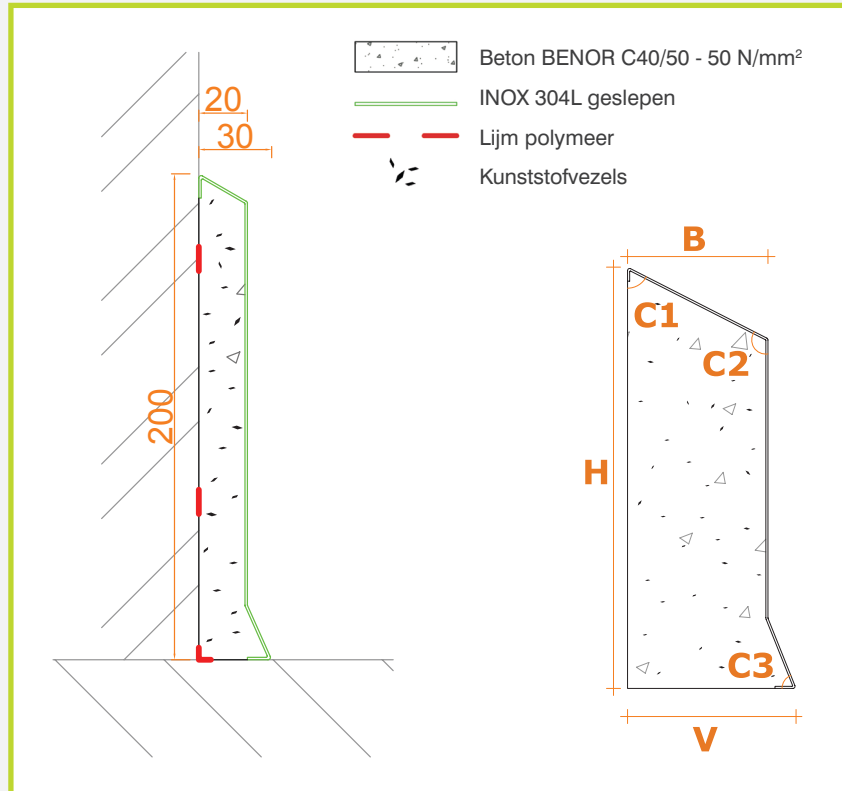

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Specificaties

type	dikte inox 304L (mm)	hoogte (mm)	breedte (mm)	voet (mm)	lengte (mm)	gewicht/st (kg)	C1	C2	C3
P20V2	1,0	200	20	30	1500	16,85	60°	120°	66°

