

Plint type P30V2

Impactniveau:



Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. lichte karren en kuismaterieel.

Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

Eigenschappen




- Hygiënische en mechanische bescherming.
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer.
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën zich kunnen huisvesten.
- Voor montage op ruwbouwvloer, uitsparing ter bevordering van het optrekken van epoxy.
- Afgeschuind tegen stofophoping.

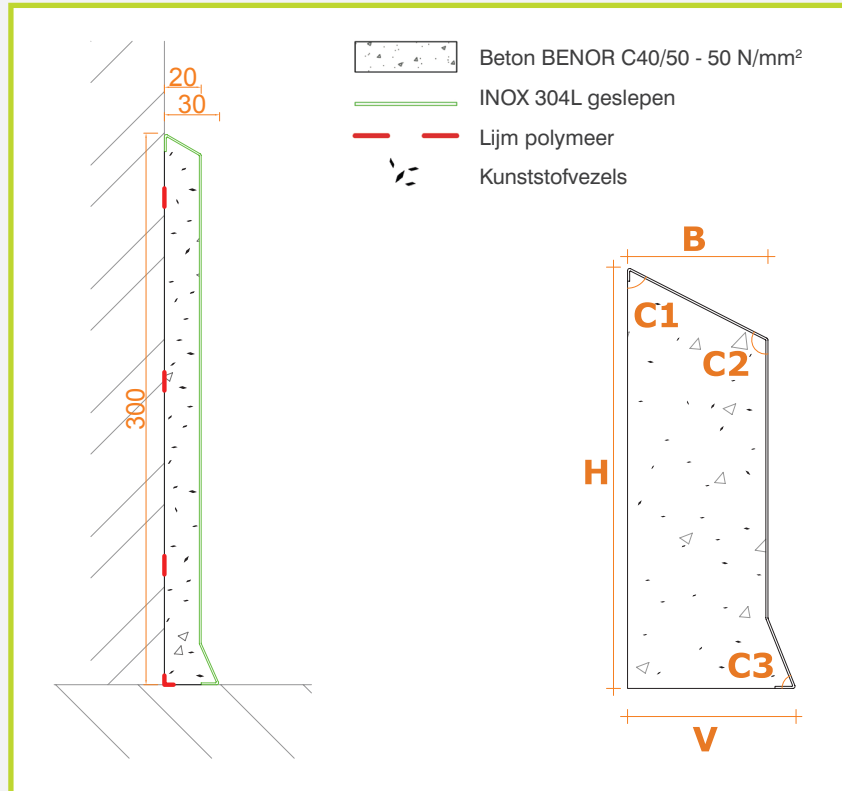

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties

type	dikte inox 304L (mm)	hoogte (mm)	breedte (mm)	voet (mm)	lengte (mm)	gewicht/st (kg)	C1	C2	C3
P30V2	1,0	300	20	30	1500	25,16	60°	120°	66°



Plint
1500 mm

art. nr. 11021541

Eindstuk Links/Rechts
90° eind 1500 mm lang

art. nr. 11021551

Binnenhoek 90°
750 x 750 mm

art. nr. 11021561

Buitenhoek 90°
250 x 250 mm

art. nr. 11021571