

## Plint type P40R5

Impactniveau:



### Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a lichte tot zware karren.

### Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

### Eigenschappen

- Hygiënische en mechanische bescherming.
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer.
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën zich kunnen huisvesten.
- Voor montage op ruwbouwvloer, uitsparing ter bevordering van het optrekken van epoxy.
- Afgeschuind tegen stofophoping.

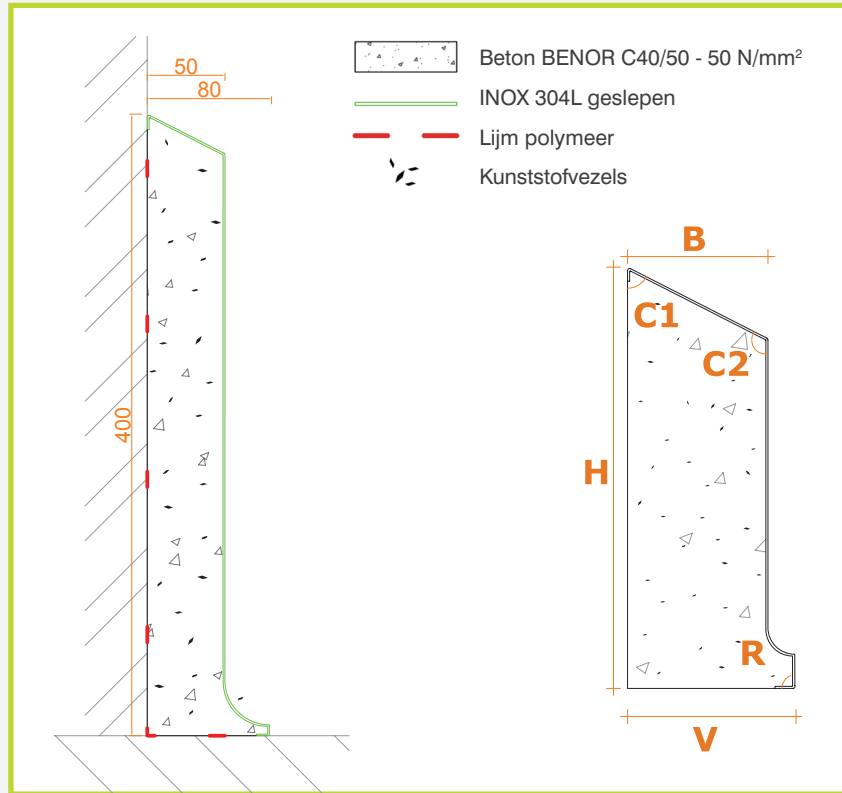

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Specificaties

| type  | dikte inox 304L (mm) | hoogte (mm) | breedte (mm) | voet (mm) | lengte (mm) | gewicht/st (kg) | C1  | C2   | R   |
|-------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----|------|-----|
| P40R5 | 1,5                  | 400         | 50           | 80        | 1500        | 79,95           | 63° | 117° | 35° |

