

Plint type P40U5

Impactniveau:



Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. lichte tot zware karren.

Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

Eigenschappen

- Hygiënische en mechanische bescherming.
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer.
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën kunnen huisvesten.
- Voor montage op ruwbouwvloer, uitsparing ter bevordering van het optrekken van epoxy.
- Afgeschuind tegen stofophoping.

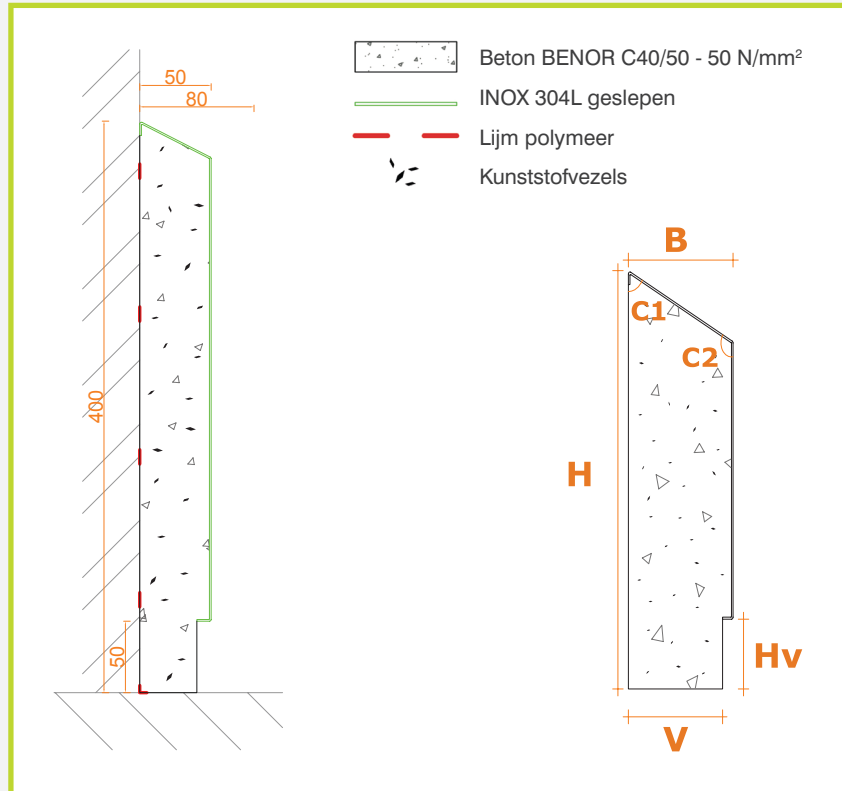

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties

| type | dikte inox 304L (mm) | hoogte (mm) | breedte (mm) | voet (mm) | hoogte voet (mm) | lengte (mm) | gewicht/st (kg) | C1 | C2 |
|-------|----------------------|-------------|--------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|-----|------|
| P40U5 | 1,2 | 400 | 50 | 40 | 50 | 1500 | 74,60 | 63° | 117° |

