

## Plint type P50R10

Impactniveau:



### Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. karren en transpalletten.

### Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

### Eigenschappen

- Hygiënische en mechanische bescherming
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën kunnen huisvesten
- Voor montage op afgewerkte vloer
- Afgeschuind tegen stofophoping

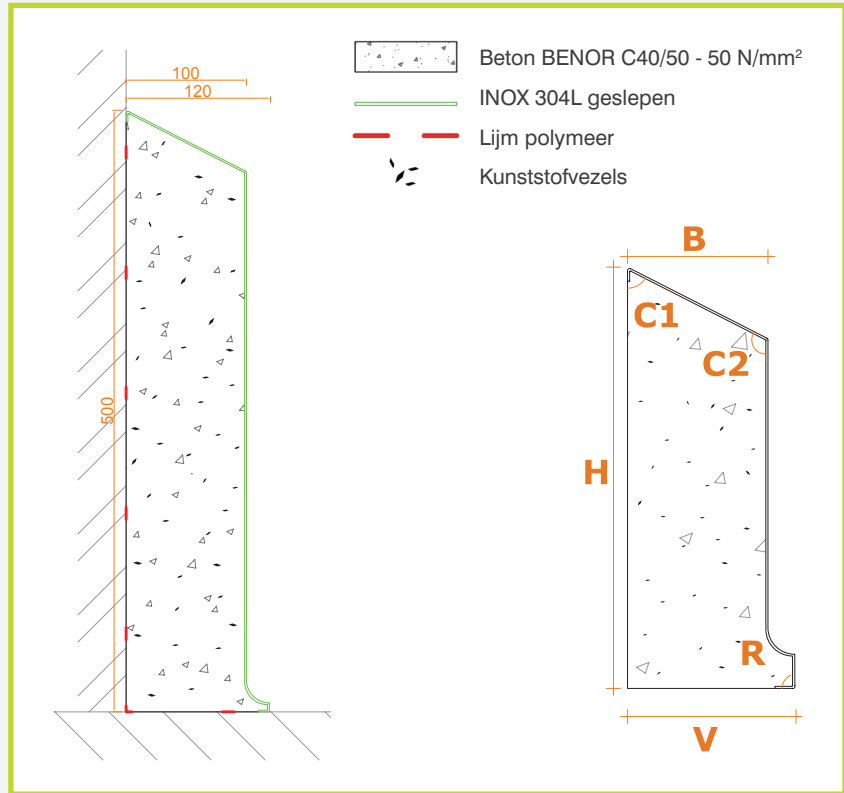

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Specificaties

type	dikte inox 304L (mm)	hoogte (mm)	breedte (mm)	voet (mm)	lengte (mm)	gewicht/st (kg)	C1	C2	R
P50R10	1,5	500	100	120	1500	186,96	63°	117°	35°

