

Plint type P50V10

Impactniveau:



Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. karren en transpalletten.

Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

Eigenschappen

- Hygiënische en mechanische bescherming
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën kunnen huisvesten
- Voor montage op afgewerkte vloer
- Afgeschuind tegen stofophoping

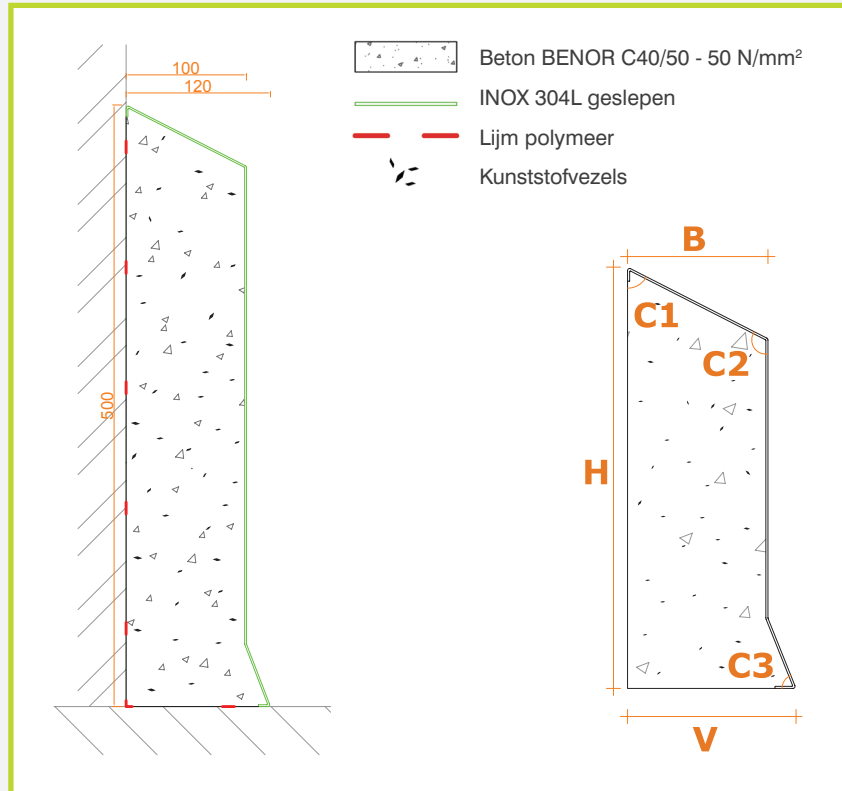

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties

| type | dikte inox 304L (mm) | hoogte (mm) | breedte (mm) | voet (mm) | lengte (mm) | gewicht/st (kg) | C1 | C2 | C3 |
|--------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----|------|-----|
| P50V10 | 1,5 | 500 | 100 | 120 | 1500 | 186,96 | 63° | 117° | 69° |

