

Hygiënische wanden

die voldoen aan de HACCP / EHEDG / FSSC / BRC eisen

Wanden moeten gemakkelijk te reinigen zijn en geen vuil aantrekken. Senthoo heeft hiervoor verschillende oplossingen.

FRP is geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw. FRP panelen worden hoofdzakelijk toegepast in ruimten waar aan hoge hygiënische eisen worden gesteld (HACCP, EHEDG, FSSC, BRC) en schoonmaak gemak een vereiste is. Senthoo speelt met FRP in op ontwikkelingen in diverse industrieën, die moeten voldoen aan de strenge normen vastgesteld in de artikelen 15 en 16 van de Warenwetregeling Hygiëne en Levensmiddelen. FRP wand en plafond bekleding voldoet aan de normen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Doordat de FRP wanden vuilafstotend, slagvast, schimmel en bacterie werend zijn, is het goed toepasbaar in uiteenlopende industrieën.

FRP directe verlijming

FRP is in veel gevallen direct te verlijmen, zoals bij oude tegelwanden, oude stalen sandwichpanelen maar ook over schoon metselwerk. De ondergrond dient wel vlak, vetvrij te zijn en er mag geen sprake zijn van vocht in de wand.

Bij directe verlijming is het grote voordeel dat er geen ruimte verlies is en het FRP neemt de kracht van de wand over. Oude situaties worden weer als nieuw. De FRP platen worden door middel van een twee componentenlijm, welke volledig uithardt, met elkaar verbonden. Hierdoor hoeft geen gebruik van profielen gemaakt te worden en wordt er een solide makkelijk reinigbare afwerking gecreëerd.

VOOR

NA



FRP voorzetwand

Als een wand niet volledig vlak is of niet direct verlijmbaar dan is het mogelijk om gebruik te maken van een FRP voorzetwand. Deze kan worden opgebouwd d.m.v. een raamwerk waartegen een FRP sandwichpaneel wordt gemonteerd. Ook is het mogelijk een wand eerst te voorzien van een vezel gebonden plaat waarna deze wordt voorzien van 2,3 mm FRP. Met een FRP voorzetwand is het ook mogelijk om leidingwerk en obstakels weg te werken zodat hier geen vuil in kan gaan ophopen en alles makkelijk reinigbaar word.

FRP scheidingswand


Met een FRP scheidingswand is het mogelijk een ruimte op te splitsen in 2 ruimtes of al er een box-in-box gecreëerd moet worden.



Voordelen FRP

- | | |
|-------------------------|---|
| Kras- en slagvast | Geen ruimte verlies |
| Thermisch stabiel | Schimmel- en bacteriewerend |
| Onderhoudsvriendelijk | Voldoet aan de hoogste eisen HACCP / BRC / EHEDG / FSSC |
| Duurzaam en flexibel | |
| Water- en vuilafstotend | |
| Maximale Hygiëne | |

2 componenten verbinding

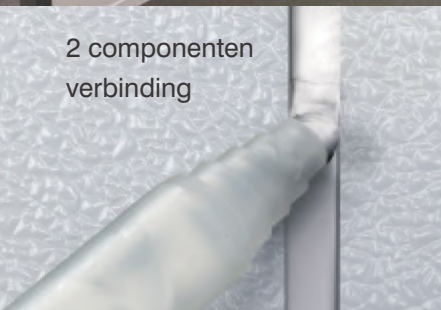

Bakkerij



Vleesindustrie



Sportcomplex



Visverwerking



Carwash en garage



Ziekenhuis en farmacie

Wij werken voor: