

Plint type P30U10

Impactniveau:



Toepassing


Bescherming van wanden tegen impact van o.a. transpalletten en karren.

Toepassingsgebied

Voedings-, chemie- en farmaceutische sector.

Eigenschappen


- Hygiënische en mechanische bescherming.
- Waterdichte & kiemvrije aansluiting van wand tot vloer.
- Geen holle ruimtes achter de stootranden waar bacteriën kunnen huisvesten.
- Voor montage op ruwbouwvloer, uitsparing ter bevordering van het optrekken van epoxy.
- Afgeschuind tegen stofophoping.

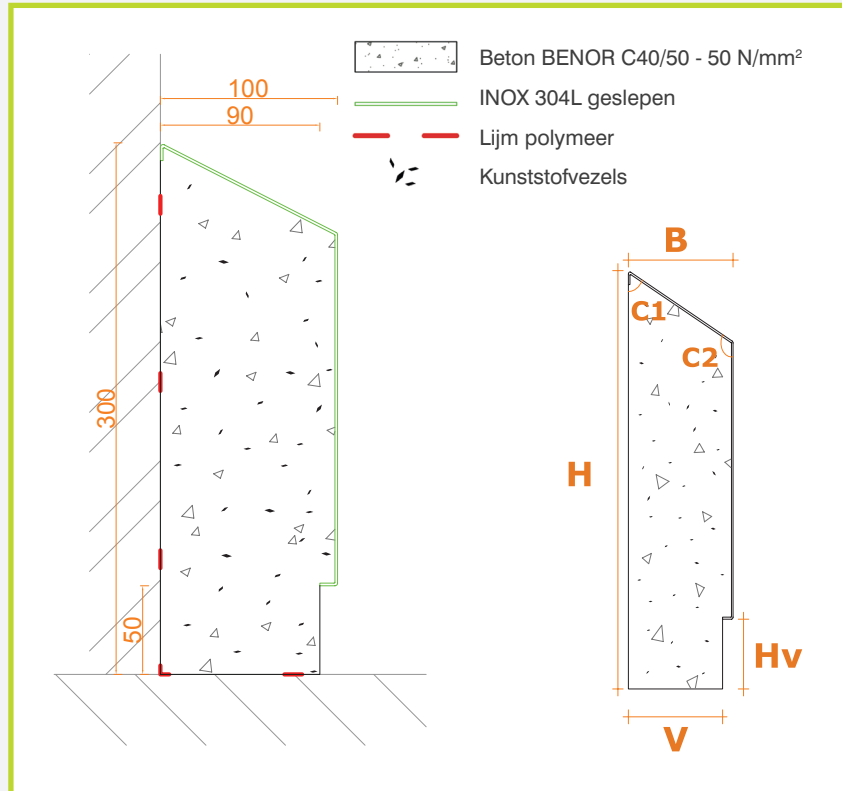

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties

type	dikte inox 304L (mm)	hoogte (mm)	breedte (mm)	voet (mm)	hoogte voet (mm)	lengte (mm)	gewicht/st (kg)	C1	C2
P30U10	1,5	300	100	90	50	1500	105,04	63°	117°

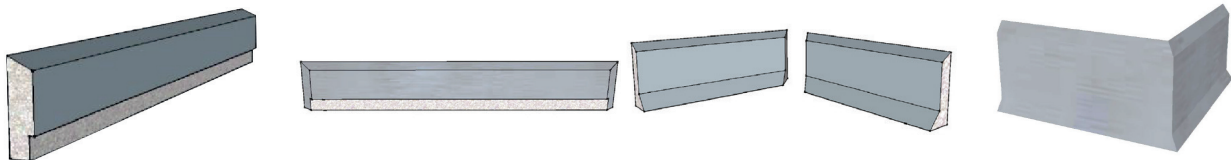

Plint
1500 mm

art. nr. 1111501

Eindstuk Links/Rechts
45° eind 1375 mm lang

art. nr. 1111511

Binnenhoek 90°
687,5 x 687,5 mm

art. nr. 1111521

Buitenhoek 90°
250 x 250 mm

art. nr. 1111531